

ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ DB


► ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝ



- Μικρό λειτουργικό πλάτος (W5) - μικρό πλάτος συστήματος (105 cm).
- Σύστημα συγκράτησης οχημάτων με πιστοποίηση κατά EN 1317 και ικανότητα συγκράτησης H2-H4b.
- Προσαρμογή οποιουδήποτε ηχοπετάσματος με ύψος έως και 4,5m.
- Δυνατότητα χρήσης ποικίλων ηχοαπορροφητικών υλικών με πιστοποίηση κατά EN 1793.
- Αποτελεσματική ηχοπροστασία ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του συστήματος δίπλα στην πηγή θορύβου.

ΣΥΣΤΗΜΑ	ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ	ASI	ΠΛΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
<p>DB 80 LSW-R</p>	H2	W5	B	1,40 m
	<p>ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Το ηχοπέτασμα τοποθετείται απλά, χωρίς αγκύρωση στο οδόστρωμα. Το γεγονός ότι συνδυάζεται σε ένα σύστημα μαζί με το σθηθιαίο ασφαλείας έχει ως αποτέλεσμα την αξιόπιστη οδική ασφάλεια με ταυτόχρονη υψηλή ηχομόνωση έως 50 dB. Το ύψος του ηχοπετάσματος και το πρότυπο σχέδιο των όψεων, μπορούν να προσαρμοστούν στις αντίστοιχες απαιτήσεις της στατικής και αρχιτεκτονικής μελέτης.</p>			
<p>DB 100 LSW-M</p>	H4b	W5	B	1,60 m

ΕΦΑΓΜΟΓΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ DB ΜΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ PANELS ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

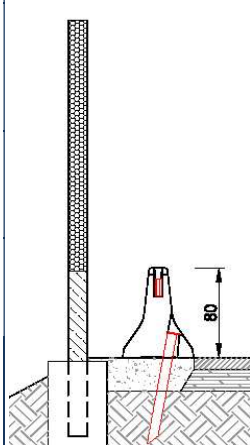

Τα συστήματα αναχαίτισης DB, χάρη στο μικρό λειτουργικό πλάτος που προδιαγράφουν, επιτρέπουν την εφαρμογή διαφόρων τύπων ηχοπροστασίας είτε πίσω είτε αγκυρούμενων πάνω σε αυτά χωρίς να επηρεάζεται η συμπεριφορά τους.
Προτείνονται οι τύποι:

DB 80AS-E	H2	W1	B
DB 80E	H2	W1	B
DB 80F	H2	W3	B
DB 80AS-F	H2	W3	B